



**Motore tubolare corto con finecorsa elettronico filare idoneo per applicazioni su screen verticali, tende a caduta braccia laterali, tapparelle e tende a braccia.**  
Short tubular motor with electronic wired end limit switch suitable for vertical screens, lateral arms awnings, rolling shutters and awnings with arms.

### VOLTA 50 SM

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa elettronico filare
- Testa motore standard
- 2 fine corsa
- Ideale per applicazioni di piccole dimensioni
- Regolazione del finecorsa tramite chiave magnetica
- Azionamento da pulsante
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS tramite ricevente esterna RTW
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW tramite ricevente esterna RTW
- Rilevazione automatica del congelamento
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Possibilità di personalizzazione

- Ø50 Tubular motor with wired electronic end limit switch
- Standard motor head
- 2 end limits
- Suitable for small applications
- End limits setting with magnetic key
- Activation via button
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system via external RTW receiver
- Compatible with RTW radio controls via external RTW receiver
- Automatic freeze detection
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Possibility of customization



### NELL' IMBALLO / IN THE PACKAGE:

- Motore
- Adattatore ottagonale 60
- Chiave magnetica regolazione finecorsa
- Avvertenze e manuale d'uso




### DIMENSIONI / DIMENSIONS:



### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 4 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

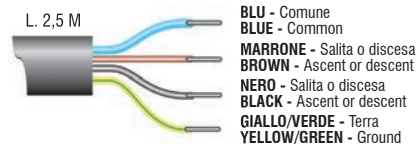

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2240205	VOLTA 50 SM 6/17 G1 A22 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	106 W	400 mm	1,55 Kg



Kit motore tubolare corto con finecorsa elettronico filare idoneo per applicazioni su tapparelle di piccole dimensioni.  
Kit short tubular motor with electronic wired end limit switch suitable for small rolling shutters.

## VOLTA 50 SM


- Ø50 Motore tubolare corto con finecorsa elettronico filare
- Testa a stella
- 2 fine corsa
- Regolazione del finecorsa tramite chiave magnetica
- Azionamento da pulsante
- Collegabile in parallelo
- Ideale per applicazioni di piccole dimensioni
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS tramite ricevente esterna RTW
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW tramite ricevente esterna RTW
- Rilevazione automatica del congelamento
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Possibilità di personalizzazione
- Ø50 Tubular motor with wired electronic end limit switch
- Star head
- 2 end limits
- End limits setting with magnetic key
- Activation via button
- Parallel wiring allowed
- Suitable for small applications
- Compatible with MY HIGGINS home automation system via external RTW receiver
- Compatible with RTW radio controls via external RTW receiver
- Automatic freeze detection
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Possibility of customization



## IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

### CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore corto - testa a stella
- Adattatori ottagonali 60 mm
- 1 Staffa clippabile deprat
- 1 Chiave magnetica regolazione finecorsa
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Short motor - star head
- 60 mm octagonal adapters
- 1 Deprat clipable bracket
- 1 Magnetic end limit adjustment tool
- 1 Warnings and instruction leaflet



STAFFA CLIPPABILE DEPRAT  
DEPRAT CLIPABLE BRACKET




ADATTATORE OTTAGONALE  
OCTAGONAL ADAPTERS  
60 x 0,5 mm - 0,6 mm  
0,8 mm - 0,9 mm

## DIMENSIONI / DIMENSIONS:



## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 4 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy



BLU - Comune  
BLUE - Common  
MARRONE - Salita o discesa  
BROWN - Ascent or descent  
NERO - Salita o discesa  
BLACK - Ascent or descent  
GIALLO/VERDE - Terra  
YELLOW/GREEN - Ground

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
----------------	----------------------------	------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------

2254178	VOLTA 50 SM 6/17 G1 A27 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	106 W	400 mm	1,55 Kg
---------	----------------------------	------	--------	---------------------	-------	--------	---------